



Meerjarenonderhoudsplan

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101

Alphen aan den Rijn





INLEIDING

Een belangrijke taak voor iedere VvE is ervoor te zorgen dat hun gebouw in goede conditie blijft, dat personen daar veilig in kunnen verblijven en dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op tijdig een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Lange tijd is het aan de VvE's zelf overgelaten hoe zij daar, binnen het kader van hun splitsingsakte, invulling aan wilde geven. Maar per 1 januari 2018 is de wet "Verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren" van kracht geworden. Met betrekking tot onderhoud en instandhouding van het gebouw zijn daarin onder andere de volgende zaken opgenomen:

- Een VvE is verplicht om te reserveren voor toekomstig onderhoud. Dit geldt voor alle VvE's.
- De mogelijkheden voor een VvE om een lening aan te gaan zijn vereenvoudigd. Dit geeft VvE's waar onvoldoende middelen aanwezig zijn de mogelijkheid om noodzakelijk of gewenst onderhoud toch uit te laten voeren.

Met betrekking de plicht om te reserveren voor toekomstig onderhoud zijn in de wet de volgende mogelijkheden opgenomen:

- Reserveren op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierbij mag het MJOP niet ouder zijn dan 5 jaar. De reden hiervoor is dat een MJOP onbetrouwbaarder wordt naarmate het ouder wordt. Dat komt doordat er met activiteiten geschoven wordt, een element sneller of minder snel veroudert dan was voorzien of omdat het actuele prijspeil niet meer in overeenstemming is met het prijspeil op het moment dat het MJOP is opgesteld. Het MJOP dient minimaal 10 jaar vooruit te kijken. Verder moet het MJOP uiteraard volledig zijn en dienen de daarin opgenomen kosten reëel te zijn.
- Als er geen MJOP is, dient er jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde aan de onderhoudsreserve te worden toegevoegd.

Opstellen van het MJOP

Voor het opstellen van een MJOP moeten de nodige gegevens worden verzameld en verwerkt, zoals:

- Het in kaart brengen van alle gebouwelementen en installaties die periodiek onderhoud vereisen en/of op termijn vervangen moeten worden, en die volgens de splitsingsakte behoren tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken waarvoor de VvE verantwoordelijk is voor het noodzakelijke onderhoud. Dit doen wij op basis van de beschikbare tekeningen, een inspectie ter plaatse en eventuele aanvullende informatie die door de VvE wordt verstrekt.
- Het bepalen van de conditie van de diverse onderdelen. Hiervoor wordt door een ervaren bouwkundige van VvE Belang een visuele inspectie op locatie uitgevoerd. Met de NEN 2767 (Conditiemeting van gebouwen) als leidraad wordt op basis daarvan de conditiescore per element bepaald.

De elementen met hun bijbehorende conditiescore worden weergegeven in het elementenoverzicht in het MJOP.

- Elementen met conditiescore 1 en 2 zitten nog in het begin van hun onderhoudscyclus en onderhoud daaraan zal voorlopig niet nodig zijn.
- Elementen met conditiescore 3 en 4 zitten ongeveer in het midden van hun onderhoudscyclus. Afhankelijk van de lengte van die cyclus zal daar op middellange termijn onderhoud aan gepleegd moeten worden.
- Elementen met conditiescore 5 en 6 zitten tegen het einde van hun onderhoudscyclus of vertonen op grote schaal ernstige gebreken. Daar zal op korte termijn onderhoud aan gepleegd moeten gaan worden of deze elementen moeten vervangen worden.
- Conditiescore 8 geldt voor elementen waarvan op basis van de visuele inspectie niet direct bepaald kan worden of er sprake is van een gebrek, of waarvan niet duidelijk is wat de totale omvang van een gebrek is. Voor die elementen wordt in het MJOP aangegeven dat nader onderzoek gewenst is.
- Conditiescore 9 geldt voor elementen die niet zichtbaar zijn. Dat zijn voornamelijk in constructies, schachten en verlaagde plafonds weggewerkte elementen als leidingen en kanalen.

Nadat alle elementen in kaart zijn gebracht en de conditiescore is vastgesteld, kan per element worden bepaald in welk startjaar opnieuw onderhoud moet worden uitgevoerd of wanneer vervanging noodzakelijk is.



Het vaststellen van het startjaar gebeurt op basis van de theoretische levensduur van het betreffende element, de bevindingen tijdens de inspectie ter plaatse, reeds uitgevoerd onderhoud en eventuele door de VvE gemelde klachten of gebreken.

Dit geldt eveneens voor niet-zichtbare installaties, zoals rioleringsleidingen. In die gevallen ontbreekt echter de visuele waarneming, waardoor de beoordeling primair wordt gebaseerd op theoretische levensduur en beschikbare informatie.

Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de software (O-Prognose) die wij gebruiken voor het opstellen van het MJOP en komen samen in het "Overzicht 5 – Jarenplan (Gedetailleerd)". Alle andere rapportages en kapitalisaties zijn een afgeleide daarvan.

In het 5-jarenplan wordt een aantal afkortingen gebruikt. Dit is de verklaring daarvan:

Hvh	- hoeveelheid
Ehd	- eenheid
	m ¹ - strekkende meter
	m ² - vierkante meter
	st - stuks
	pst - post
	app - appartement
Stj	- startjaar
Cy	- cyclus
Fonds	- niet relevant voor het MJOP

Het MJOP wordt standaard afgesloten met enkele kapitalisaties. Hierin wordt voor de beschouwde periode berekend hoeveel er gemiddeld per jaar voor toekomstig onderhoud gereserveerd moet worden om alle kosten in die periode te kunnen betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met wat er bij het opstellen van het MJOP al door de VvE gespaard is. Dat saldo staat in het MJOP bij de Algemene Objectgegevens.

De kapitalisatie over 10 jaar is opgenomen omdat dat de periode is die momenteel wettelijk minimaal gehanteerd moet worden. Wij zijn echter van mening dat deze periode vrij kort is. Wanneer strikt volgens de wet gewerkt wordt en er dus 10 jaar vooruit wordt gekeken terwijl het MJOP iedere 5 jaar wordt geactualiseerd, kan een grote onderhoudspost die bijvoorbeeld in het 12e jaar na opstelling valt pas bij de eerstvolgende actualisatie in beeld komen. Er resteert dan nog slechts 7 jaar om hiervoor te reserveren. Dit kan leiden tot aanzienlijke schommelingen in het jaarlijks te reserveren bedrag.

Wij adviseren daarom om een langere periode dan 10 jaar te hanteren. Door 25 of 30 jaar vooruit te kijken worden dergelijke schommelingen beter afgevlakt en ontstaat een stabiel reserveringspatroon. De periode van 30 jaar sluit aan op verwachte toekomstige eisen in een aanpassing van de wet "Verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren" en op de voorwaarden voor het verkrijgen van een gunstige duurzaamheidslening (zie Nieuwe ontwikkelingen)

Omdat alle rapportages een afgeleide zijn van het 5-jarenplan is het voor ons eenvoudig om op verzoek andere looptijden te hanteren als dat beter aansluit op de administratie van jullie VvE.

Als jullie beheerder met Twinq werkt is er ook een mogelijkheid om een bestand aan te leveren waarmee te gegevens uit het MJOP in Twinq kunnen worden ingelezen.

Kosten

De in het MJOP opgenomen kosten zijn indicatief. Zij zijn grotendeels gebaseerd op een database met normkosten die periodiek aangepast wordt aan de actuele marktprijzen. De opgenomen normkosten zijn landelijke gemiddelden, niet gebaseerd op aanbiedingen en kunnen per regio verschillen. In het MJOP is bij "Prijspeil" de datum aangegeven waarop de database voor de kosten het laatst ververst is.



Naast het bepalen van de kosten op basis van de database komt het ook voor dat er kosten worden overgenomen uit offertes, uit meerjarenplannen van derden (vaak het geval bij liften), of worden afgeleid uit al eerder uitgevoerd onderhoud.

Alle in het MJOP opgenomen kosten zijn inclusief BTW.

Hoe om te gaan met het MJOP

Een MJOP is een dynamisch document en is niet dwingend, maar richtinggevend. Het is een instrument om inzicht te verkrijgen in het bedrag dat een VvE jaarlijks ongeveer dient te reserveren voor toekomstig onderhoud. Het is dan ook niet zo dat onderhoudswerkzaamheden per definitie in het in het MJOP genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de uitvoering is het verstandig te beoordelen of het onderhoud op dat moment daadwerkelijk noodzakelijk is, of dat dit nog één of meerdere jaren kan worden uitgesteld. Het kan ook voorkomen dat werkzaamheden ten opzichte van het MJOP eerder worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat een gebouwelement sneller in kwaliteit afneemt dan verwacht, of dat het in verband met kosten voor een hoogwerker of steiger gunstig is de werkzaamheden te combineren met andere in het MJOP opgenomen werkzaamheden.

Indien blijkt dat het onderhoud conform planning nodig is, is het, met name bij grotere werkzaamheden, raadzaam om meerdere offertes op te vragen, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

Wij passen standaard geen inflatiecorrectie toe, omdat – zeker over een langere periode – niet te voorspellen is hoe kosten zich zullen ontwikkelen. Bij een actualisatie (update) van het MJOP worden telkens de actuele marktprijzen opgenomen.

Indien een MJOP bijvoorbeeld eens per vijf jaar wordt geactualiseerd, kan dit leiden tot een aanzienlijke stijging van het jaarlijks te reserveren bedrag, doordat prijsontwikkelingen zich in één keer vertalen in de nieuwe berekening.

Om grote schommelingen te voorkomen, adviseren wij om in de tussenliggende jaren de jaarlijkse reservering te indexeren op basis van de CPI-index (Consumentenprijsindex). Hierdoor worden kostenstijgingen geleidelijk verwerkt en blijft het genomen in de Algemene reserveringsbedrag stabiel.

Besluiten over het uitvoeren van onderhoud worden Leden Vergadering (ALV). Ook als de ALV heeft ingestemd met een MJOP voor meerdere jaren, is jaarlijks goedkeuring van de ALV nodig voor de in dat betreffende jaar uit te voeren onderhoud.

Nieuwe ontwikkelingen

Zoals al eerder aangegeven zijn er op het gebied van wetgeving initiatieven om de wet “Verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren” aan te passen en uit te breiden. Zaken die daar waarschijnlijk in opgenomen gaan worden zijn:

- Een MJOP moet minimaal 30 jaar vooruit kijken
- In een MJOP moeten verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen
- Voor de besluitvorming met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen is geen gekwalificeerde meerderheid meer nodig, maar kan volstaan worden met een normale meerderheid (helft+1).

De wijze waarop verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen in het MJOP zal worden bepaald zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van de aangepaste wetgeving op dit punt.



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Algemene Objectgegevens

Code

Code 03168V204

Object

Naam VvE Gravenstraat 87-101

Aantal eenheden 8

Adres Gravenstraat 87-101

Postcode 2405 ZD

Plaats Alphen aan den Rijn

Inspecteur Dhr.A.van Spronsen

Inspectiedatum 9-2-2026

Opdrachtgever

Klantcode 03168V204

Naam VvE Gravenstraat 87-101 Alphen aan den Rijn

Contactpersoon mevr.A Van Tol

Adres Gravenstraat 87-101

Postcode 2405 ZD

Plaats Alphen aan den Rijn

Mobiel 0646077854

E-mailadres annettevtol@hotmail.com

Technisch

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1989

Financieel

Saldo € 5.000,00

Prijspeil 1-1-2026

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

De bouwtekeningen van het complex kloppen niet helemaal conform bestaand.
De in het rapport opgenomen hoeveelheden zijn zo goed mogelijk bepaald aan de hand van de plattegronden en de tijdens de opname gemaakte foto's, maar kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Het dak was tijdens de rondgang niet zichtbaar voor inspectie. Volgens opgave VvE is het dak in 2006 overlaagd.

Volgens opgave van de VvE worden de rookgasafvoeren van de cv-ketel individueel vervangen. Dit is niet in overeenstemming met het Modelreglement 1983, waarin is bepaald dat privérookgasafvoeren die zich in een gemeenschappelijke schacht bevinden, voor rekening van de VvE komen.



Elementenoverzicht

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Gevels			
Gevelconstructie metselwerk		1,00 pst	3
Betonband/ latei		64,90 m1	2
Gevelbekleding volkern		21,00 m2	2
Onderdorpel beton		60,60 m1	2
Dilatatie kitvoeg op rugvulling/ compriband	Voorgevel balkon	17,00 m1	2
Hemelwaterafvoer pvc		40,00 m1	2
Balkons			
Balkon constructie beton		37,60 m2	2
Loodaansluiting		15,00 m1	2
Hekwerk metaal		34,20 m1	3
Balkonscherm volkern		6,00 m2	3
Balkon/galerij doorvoer pvc vervangen		6,00 st	3
Buitenkozijnen			
Hang en sluitwerk buitendeuren en ramen		1,00 pst	2
Kozijn buiten hout		1,00 pst	2
Buitendeur hout		1,00 pst	2
Beglazing			
Beglazing diverse		162,00 m2	2
Daken			
Dakbedekking bitumineus+ballast totaal	Dakvlak	1,00 pst	2
Schoorstenen			
Combikap aluminium RGA/ ventilatie klein		2,00 st	2
Buitenschilderwerk			
Materieel schilderwerkzaamheden		1,00 pst	0
Buitenschilderwerk deur hout dekkend		7,00 st	2



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Buitschilderwerk deur hout dekkend terugliggend		11,00 st	2
Buitschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2 terugliggend		36,00 m2	2
Buitschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2 (2025)		166,00 m2	2
Buitschilderwerk hek metaal (dubbelzijdig)		36,20 m1	2
Buitschilderwerk trespa beplating trappenhuis		1,00 m2	2
Vloeren			
Vloerafwerking tegels		55,00 m2	2
Vloerafwerking droogloopmat		2,00 m2	2
Plafonds			
Plafondafwerking hwc-plaat		76,00 m2	2
Binnenkozijnen			
Hang en sluitwerk binnendeuren		1,00 pst	2
Kozijnen hout		58,00 m2	2
Binnendeur berging/ techniek/ meterkast		18,00 st	2
Binnendeur woningtoegang		8,00 st	2
Deurdranger standaard		2,00 st	2
Binnentrappen			
Binnentraphek metaal		17,80 m1	2
Leuning staal		9,00 m1	2
Inrichting			
Postkasten		8,00 st	2
Binnenschilderwerk			
Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)	Berging	10,00 st	2
Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend (enkelzijdig)		57,20 m2	2
Binnenschilderwerk trap leuning staal		9,00 m1	2
Binnenschilderwerk hek staal		35,60 m2	2



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Binnenschilderwerk betonconstructie	Onderzijde trap/bordes	16,00 m2	2
Binnenschilderwerk betonvloer	Berging	14,00 m2	2
Klimaatinstallaties			
Ventilatiekanalen binnen		1,00 pst	9
Rookgasafvoerkanalen binnen		1,00 pst	9
Gas, water en sanitair			
Gasleidingnet compleet		1,00 pst	9
Waterleidingnet compleet		1,00 pst	9
Vuilafvoervoorziening			
Binnenriolering		1,00 pst	9
Elektrische-installaties			
Groepenkast		1,00 st	9
Deuropener elektrisch		2,00 st	2
Elektra armaturen binnenlamp		12,00 st	2
Elektra armaturen buitenlamp		1,00 st	2
Beltaleau met videofoon		1,00 pst	2
Beveiligingsinstallaties			
Brandblusser		3,00 st	2
<i>Het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) stelt in norm 2559 dat uw brandblusser jaarlijks gekeurd dient te worden. We maken hierbij onderscheid tussen schuimblussers, poederblussers en CO2-blussers.</i>			
Rookmelder		4,00 st	2
Brandveiligheid algemeen		1,00 pst	5
Valbeveiliging algemeen		1,00 st	9
<i>Er bestaat geen specifieke wet die vereist dat voorzieningen voor valbeveiliging op uw dak moeten worden geïnstalleerd. Als gebouweigenaar moet u echter wel voldoen aan uw zorgplicht om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen verblijven in uw gebouw en dat werkzaamheden in, op, of aan uw gebouw op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Als u ervoor kiest om zelf geen voorzieningen te treffen, dient u alle partijen die werkzaamheden op uw dak uitvoeren schriftelijk op de hoogte te stellen dat zij alle veiligheidsvoorschriften moeten naleven. Indien valbeveiliging vereist is, moeten zij hier zelf voor zorgen in de vorm van tijdelijke valbeveiliging. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor te zorgen dat de tijdelijke valbeveiliging wordt geïnstalleerd en gebruikt door de medewerkers van het uitvoerende bedrijf. Als zij hier niet aan voldoen, bent u verplicht het werk stil te leggen totdat dit wel het geval is.</i>			



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Terreinafwerkingen e.d.			
Betontegels	Aanname	20,00 m2	2
Diversen			
Taxatie herbouwwaarde		1,00 pst	
Herinspectie MJOP		1,00 pst	0



Bevindingen

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

**Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn**

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Bevinding:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie:	De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Prijs per eenheid:	De gehanteerde prijs per eenheid.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Exterieur

01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk

Divers

Erosie, verwerking, verzanding

2 Op middellange termijn

Activiteit: 2026 Hvh

Herstellen 1,00 pst

Het voegwerk in de gevel is onderhevig aan verzanding en erosie. In het MJOP zijn periodiek posten opgenomen voor het vervangen van het voegwerk



Installaties

46 Beveiligingsinstallaties

Brandveiligheid algemeen

Algemeen

Niet brandwerend afgewerkt

1 Op korte termijn

Activiteit: 2026

Brand werend afwerken

Door de brandwerende scheidingconstructies tussen de woningen en de schachten gaan een aantal doorvoeren. Deze doorvoeren moeten worden behandeld met een brandwerende coating. Kunststof doorvoeren moeten voorzien worden van een brandmanchet. Een brandmanchet is voorzien van een materiaal dat bij verhitting opschuimt en het gat opvult. Het advies is bovengenoemde aanpassing te laten uitvoeren door een gecertificeerde applicateur, gespecialiseerd in het brandwerend afdichten van brandscheidingsconstructies.



Totaal object

€ 0



Jaarplan 2026

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2026
01	Gevels			
■ 011	Gevelconstructie metselwerk	Herstellen Erosie, verwerking, verzanding	1,00 pst	€ 0
011	Gevelconstructie metselwerk	bereikbaarheidskosten b.v. hoogwerker, steiger	1,00 pst	€ 2.334
011	Gevelconstructie metselwerk	Vervangen voegwerk platvol (20%)	97,80 m2	€ 7.556
011	Gevelconstructie metselwerk	Reinigen en impregneren metselwerk	0,00 m2	€ 0
011	Gevelconstructie metselwerk	Reinigen metselwerk (20%)	97,80 m2	€ 1.153
46	Beveiligingsinstallaties			
■ 469	Brandveiligheid algemeen	Brand werend afwerken Niet brandwerend afgewerkt	0,00 pst	€ 0
61	Diversen			
619	Herinspectie MJOP	Opstellen MJOP	1,00 pst	€ 1.269
Totaal object				€ 12.311

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

**Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn**

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
01	Gevels	€ 11.042					€ 5.694		€ 801				€ 2.373	€ 6.688			€ 26.598
02	Balkons												€ 3.395				€ 3.395
03	Buitenkozijnen												€ 3.355				€ 3.355
04	Beglazing																€ 0
05	Daken					€ 1.556						€ 38.206					€ 39.762
06	Schoorstenen											€ 4.100					€ 4.100
09	Buitenschilderwerk				€ 10.699				€ 13.663				€ 10.599				€ 34.962
22	Vloeren								€ 459								€ 459
23	Plafonds																€ 0
24	Binnenkozijnen												€ 1.769				€ 1.769
26	Inrichting											€ 1.639					€ 1.639
29	Binnenschilderwerk					€ 6.857											€ 6.857
41	Klimaatinstallaties										€ 1.403						€ 1.403
42	Gas, water en sanitair				€ 2.292												€ 2.292
43	Vuilafvoorziening				€ 1.983												€ 1.983
44	Elektrische-installaties				€ 8.431						€ 2.254	€ 6.557					€ 17.243
46	Beveiligingsinstallaties				€ 552					€ 396					€ 552		€ 1.500
51	Terreinafwerkingen e.d.					€ 424											€ 424
61	Diversen	€ 1.269					€ 1.170					€ 1.170					€ 3.609
Totaal object		€ 12.311	€ 0	€ 0	€ 23.958	€ 8.837	€ 6.864	€ 0	€ 14.924	€ 396	€ 3.657	€ 51.672	€ 21.491	€ 6.688	€ 552	€ 0	€ 151.349



Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026



03168V204 • VVe Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
01 Gevels														
Dilatatie kitvoeg op rugvulling/ compriband	Voorgevel balkon													
Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling/ compriband		17,00	m1	2033	16	00	€ 47,14	€ 801						€ 0
Gevelconstructie metselwerk														
Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2026		10	€ 0,00	€ 0						€ 0
bereikbaarheidskosten steigers stelpost (groot onderhoud)		489,00	m2	2050	60	00	€ 31,41	€ 15.359						€ 0
Inspectie metselwerk (waaronder ankers en voegwerk)		1,00	pst	2048	58	00	€ 5.770,89	€ 5.771						€ 0
Vervangen voegwerk platvol		489,00	m2	2050	60	00	€ 77,26	€ 37.780						€ 0
bereikbaarheidskosten b.v. hoogwerker, steiger		1,00	pst	2026	12	00	€ 2.333,65	€ 2.334	€ 2.334					€ 2.334
Vervangen voegwerk platvol (10%)		48,90	m2	2038	12	00	€ 77,26	€ 3.778						€ 0
Vervangen voegwerk platvol (20%)		97,80	m2	2026		00	€ 77,26	€ 7.556	€ 7.556					€ 7.556
Reinigen en impregneren metselwerk		0,00	m2	2026	12	00	€ 23,45	€ 0						€ 0
Reinigen metselwerk (10%)		48,90	m2	2038	12	00	€ 11,79	€ 577						€ 0
Reinigen metselwerk (20%)		97,80	m2	2026		00	€ 11,79	€ 1.153	€ 1.153					€ 1.153
Betonband/ latei														
Inspectie en plaatselijk herstel betonband/ latei		64,90	m1	2031	24	00	€ 27,00	€ 1.752						€ 0
Vervangen kitvoeg		32,45	m1	2031	12	00	€ 47,14	€ 1.530						€ 0
Reinigen betonband/latei		64,90	m1	2037	6	00	€ 12,08	€ 784						€ 0
Onderdorpel beton														
Vervangen kitvoeg		12,12	m1	2031	12	00	€ 47,14	€ 571						€ 0
Reinigen dorpel beton		60,60	m1	2037	6	00	€ 12,08	€ 732						€ 0
Inspectie en plaatselijk herstel dorpel betonsteen		60,60	m1	2031	24	00	€ 27,00	€ 1.636						€ 0
Gevelbekleding volkern														
Vervangen gevelbekleding volkern		21,00	m2	2061	48	00	€ 266,89	€ 5.605						€ 0



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Reinigen gevelbekleding volkern		21,00	m2	2031	6	00	€ 9,74	€ 205						€ 0
Hemelwaterafvoer pvc														
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		40,00	m1	2049	60	00	€ 65,27	€ 2.611						€ 0
Herstel hemelwaterafvoer pvc (25%)		10,00	m1	2037	12	00	€ 65,27	€ 653						€ 0
									€ 11.042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.042

02 Balkons

Balkon constructie beton														
Herstel betonconstructie		37,60	pst	2037	12	00	€ 20,26	€ 762						€ 0
Balkonscherm volkern														
Vervangen balkonscherm volkern		6,00	m2	2037	48	20	€ 386,85	€ 2.321						€ 0
Loodaansluiting														
Vervangen loodslabben balkon/galerij		15,00	m1	2061	72	00	€ 416,78	€ 6.252						€ 0
Vervangen/ herstel loodslabben balkon/galerij (5%)		0,75	m1	2037	12	00	€ 416,78	€ 313						€ 0
Balkon/galerij doorvoer pvc vervangen														
Vervangen doorvoer (klein onderhoud, exploitatiekosten)		6,00	st	2030	24	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Hekwerk metaal														
Vervangen hekwerk metaal		34,20	m1	2049	60	00	€ 385,17	€ 13.173						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten hout														
Vervangen kozijn hout inclusief beglazing		166,00	m2	2049	60	00	€ 877,36	€ 145.642						€ 0
Vervangen kozijn hout inclusief beglazing terugliggend		36,00	m2	2061	72	00	€ 877,36	€ 31.585						€ 0
Hang en sluitwerk buitendeuren en ramen														
Groot onderhoud hang en sluitwerk buitendeuren en ramen		8,00	app	2037	24	00	€ 419,37	€ 3.355						€ 0



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Herstel hang en sluitwerk buitendeuren en ramen i.v.m defect (klein onderhoud, exploitatiekosten)		8,00	app	2031	6	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Buitendeur hout														
Vervangen buitendeur hout		7,00	st	2049	60	00	€ 1.753,71	€ 12.276						€ 0
Vervangen buitendeur hout terugliggend		11,00	st	2061	72	00	€ 1.753,71	€ 19.291						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
04 Beglazing														
Beglazing diverse														
Vervangen beglazing i.v.m schade of lekkage (2025)(3%)		4,86	m2	2041	4	00	€ 205,24	€ 997						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
05 Daken														
Dakbedekking bitumineus+ballast totaal	Dakvlak													
Vervangen dakbedekking bitumen geballast (2006)		258,00	m2	2036	36	00	€ 115,58	€ 29.820						€ 0
Vervangen dakrandafwerking		81,00	m1	2036	36	00	€ 45,35	€ 3.673						€ 0
Vervangen grind		258,00	m2	2060	72	00	€ 43,10	€ 11.120						€ 0
Reningen en aanvullen grind (10%)		25,80	m2	2036	36	00	€ 43,10	€ 1.112						€ 0
Reinigen/oparken grind		258,00	m2	2030	6	00	€ 2,54	€ 655					€ 656	€ 656
Vervangen randstrook bitumineus		81,00	m1	2036	36	00	€ 44,46	€ 3.601						€ 0
Vervangen randstrook bitumineus (25%)		20,25	m1	2030	30	00	€ 44,46	€ 900					€ 900	€ 900
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.556	€ 1.556
06 Schoorstenen														
Combikap aluminium RGA/ ventilatie klein														
Vervangen combikap aluminium RGA/ ventilatie		2,00	st	2036	45	00	€ 2.050,12	€ 4.100						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
09 Buitenschilderwerk														
Buitenschilderwerk deur hout dekkend														
Groot schilderwerk deur hout dekkend (2025)		7,00	st	2033	8	00	€ 114,91	€ 804						€ 0
Buitenschilderwerk deur hout dekkend terugliggend														
Groot schilderwerk deur hout dekkend (2025)		11,00	st	2037	12	00	€ 114,91	€ 1.264						€ 0
Buitenschilderwerk trespa beplating trappenhuis														
Groot schilderwerk trespa beplating trappenhuis (offerte van der Weide 2025)		1,00	pst	2029	8	00	€ 1.517,28	€ 1.517				€ 1.517		€ 1.517
Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2 terugliggend														
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend (2025)		36,00	m2	2037	12	00	€ 64,02	€ 2.305						€ 0
Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2 (2025)														
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		166,00	m2	2033	8	00	€ 64,02	€ 10.627						€ 0
Beglazingskit vervangen waar nodig (stelpost)		166,00	m2	2033	8	00	€ 4,04	€ 671						€ 0
Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		166,00	m2	2029	4	00	€ 19,76	€ 3.280				€ 3.280		€ 3.280
Materieel schilderwerkzaamheden														
Materieel t.b.v. schilderwerkzaamheden		1,00	pst	2037	12	00	€ 2.232,45	€ 2.232						€ 0
Materieel t.b.v. schilderwerkzaamheden		1,00	pst	2033	8	00	€ 2.232,45	€ 2.232						€ 0
Materieel t.b.v. schilderwerkzaamheden		1,00	pst	2029	4	00	€ 2.232,45	€ 2.232				€ 2.232		€ 2.232
Buitenschilderwerk hek metaal (dubbelzijdig)														
Groot schilderwerk hek staal		36,20	m2	2029	12	00	€ 101,36	€ 3.669				€ 3.669		€ 3.669
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.699	€ 0	€ 10.699



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
22	Vloeren													
Vloerafwerking droogloopmat														
Vervangen vloerafwerking droogloopmat		2,00	m2	2033	8	00	€ 229,56	€ 459						€ 0
Vloerafwerking tegels														
Vervangen vloerafwerking tegels		55,00	m2	2049	60	00	€ 184,50	€ 10.148						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
23	Plafonds													
Plafondafwerking hwc-plaat														
Vervangen plafondafwerking hwc-plaat		76,00	m2	2061	72	00	€ 144,47	€ 10.980						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
24	Binnenkozijnen													
Deurdranger standaard														
Vervangen deurdranger standaard (klein onderhoud)		2,00	st	2037	36	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Vervangen, bijstellen deurdranger (klein onderhoud)		2,00	st	2049	12	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Hang en sluitwerk binnendeuren														
herstellen/ vervangen hang en sluitwerk binnendeuren		8,00	app	2037	24	00	€ 221,13	€ 1.769						€ 0
Binnendeur woningtoegang														
Vervangen woning toegangsdeur		8,00	st	2069	80	00	€ 1.753,71	€ 14.030						€ 0
Binnendeur berging/ techniek/ meterkast														
Vervangen bergingsdeur/techniek		18,00	st	2069	80	00	€ 838,92	€ 15.101						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
26	Inrichting													
Postkasten														
Vervangen postkasten		8,00	st	2036	36	00	€ 204,88	€ 1.639						€ 0



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
29 Binnenschilderwerk														
Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)	Berging													
Groot schilderwerk deur hout dekkend		10,00	st	2030	24	00	€ 88,97	€ 890					€ 890	€ 890
Binnenschilderwerk betenvloer	Berging													
schilderwerk vloer		14,00	m2	2030	24	00	€ 50,14	€ 702					€ 702	€ 702
Binnenschilderwerk betonconstructie	Onderzijde trap/bordes													
Groot schilderwerk steenachtig		16,00	m2	2030	24	00	€ 44,70	€ 715					€ 715	€ 715
Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend (enkelzijdig)														
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		57,20	st	2030	24	00	€ 44,70	€ 2.557					€ 2.557	€ 2.557
Binnenschilderwerk trap leuning staal														
Groot schilderwerk leuning		9,00	m1	2030	24	00	€ 44,70	€ 402					€ 402	€ 402
Binnenschilderwerk hek staal														
Groot schilderwerk hek staal (Dubbelzijdig)		35,60	m2	2030	24	00	€ 44,70	€ 1.591					€ 1.591	€ 1.591
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.857	€ 6.857
41 Klimaatinstallaties														
Rookgasafvoerkanalen binnen														
Vervangen rookgasafvoerkanaal individueel (Volgens VvE Prive)		0,00	app	2030	15	00	€ 1.569,94	€ 0						€ 0
Ventilatiekanalen binnen														
Reinigen ventilatiekanaal (2025)		8,00	app	2035	10	00	€ 175,38	€ 1.403						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
42 Gas, water en sanitair														
Waterleidingnet compleet														
Herstel diverse		8,00	app	2029	12	00	€ 121,65	€ 973					€ 973	€ 973



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Gasleidingnet compleet														
Herstel diverse		8,00	app	2029	12	00	€ 164,85	€ 1.319				€ 1.319		€ 1.319
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.292	€ 0	€ 2.292
43 Vuilafvoervoorziening														
Binnenriolering														
Doorspoelen riolering (klein onderhoud)		1,00	pst	2027	2	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Inspectie riolering		1,00	pst	2059	70	00	€ 686,23	€ 686						€ 0
Relining riolering PM		8,00	app	2064	75	00	€ 2.516,22	€ 20.130						€ 0
Vervangen/ onderhoud/ reparatie binnenriolering		8,00	app	2029	12	00	€ 247,89	€ 1.983				€ 1.983		€ 1.983
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.983	€ 0	€ 1.983
44 Elektrische-installaties														
Groepenkast														
Vervangen groepenkast		1,00	st	2035	36	00	€ 2.254,34	€ 2.254						€ 0
Elektra armaturen binnenlamp														
Vervangen armaturen binnenlamp (2023)		12,00	st	2043	20	00	€ 197,50	€ 2.370						€ 0
Elektra armaturen buitenlamp														
Vervangen armaturen buitenlamp		1,00	st	2029	20	00	€ 192,72	€ 193				€ 193		€ 193
Deuropener elektrisch														
Deuropener elektrisch (2016)		2,00	st	2036	20	00	€ 3.278,71	€ 6.557						€ 0
Beltabelau met videofoon														
Vervangen beltabelau met videofoon (2011)		1,00	pst	2029	18	00	€ 3.413,03	€ 3.413				€ 3.413		€ 3.413
Vervangen deurmeldinstallatie appartementen		8,00	won	2029	18	00	€ 603,20	€ 4.826				€ 4.826		€ 4.826
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.431	€ 0	€ 8.431



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	Fonds	Prijs/Ehd	Prijs	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
46 Beveiligingsinstallaties														
Rookmelder														
Vervangen rookmelder		4,00	st	2029	10	00	€ 137,98	€ 552				€ 552		€ 552
Brandblusser														
Vervangen brandblusser(2024)		3,00	st	2034	10	00	€ 131,91	€ 396						€ 0
Brandveiligheid algemeen														
■ Brand werend afwerken	Niet brandwerend afgewerkt	0,00	pst	2026			€ 0,00	€ 0						€ 0
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 552	€ 0	€ 552
51 Terreinafwerkingen e.d.														
Betontegels	Aanname													
Herstraten betontegels met hergebruik bestaande tegels		1,00	pst	2030	12	00	€ 423,50	€ 424					€ 424	€ 424
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 424	€ 424
61 Diversen														
Taxatie herbouwwaarde														
Taxatie herbouwwaarde		1,00	pst	2031	6	00	€ 0,00	€ 0						€ 0
Herinspectie MJOP														
Opstellen MJOP		1,00	pst	2026		00	€ 1.268,95	€ 1.269	€ 1.269					€ 1.269
Update MJOP		1,00	pst	2031	5	00	€ 1.170,00	€ 1.170						€ 0
									€ 1.269	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.269
Totaal object									€ 12.311	€ 0	€ 0	€ 23.958	€ 8.837	€ 45.106



Kapitalisatie 10 - Jaren

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.


Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2026	€ -12.311	€ 8.022	€ 711
2027	€ 0	€ 8.022	€ 8.733
2028	€ 0	€ 8.022	€ 16.755
2029	€ -23.958	€ 8.022	€ 819
2030	€ -8.837	€ 8.022	€ 4
2031	€ -6.864	€ 8.022	€ 1.163
2032	€ 0	€ 8.022	€ 9.185
2033	€ -14.924	€ 8.022	€ 2.283
2034	€ -396	€ 8.022	€ 9.909
2035	€ -3.657	€ 8.022	€ 14.274
€ -70.946		€ 80.220	

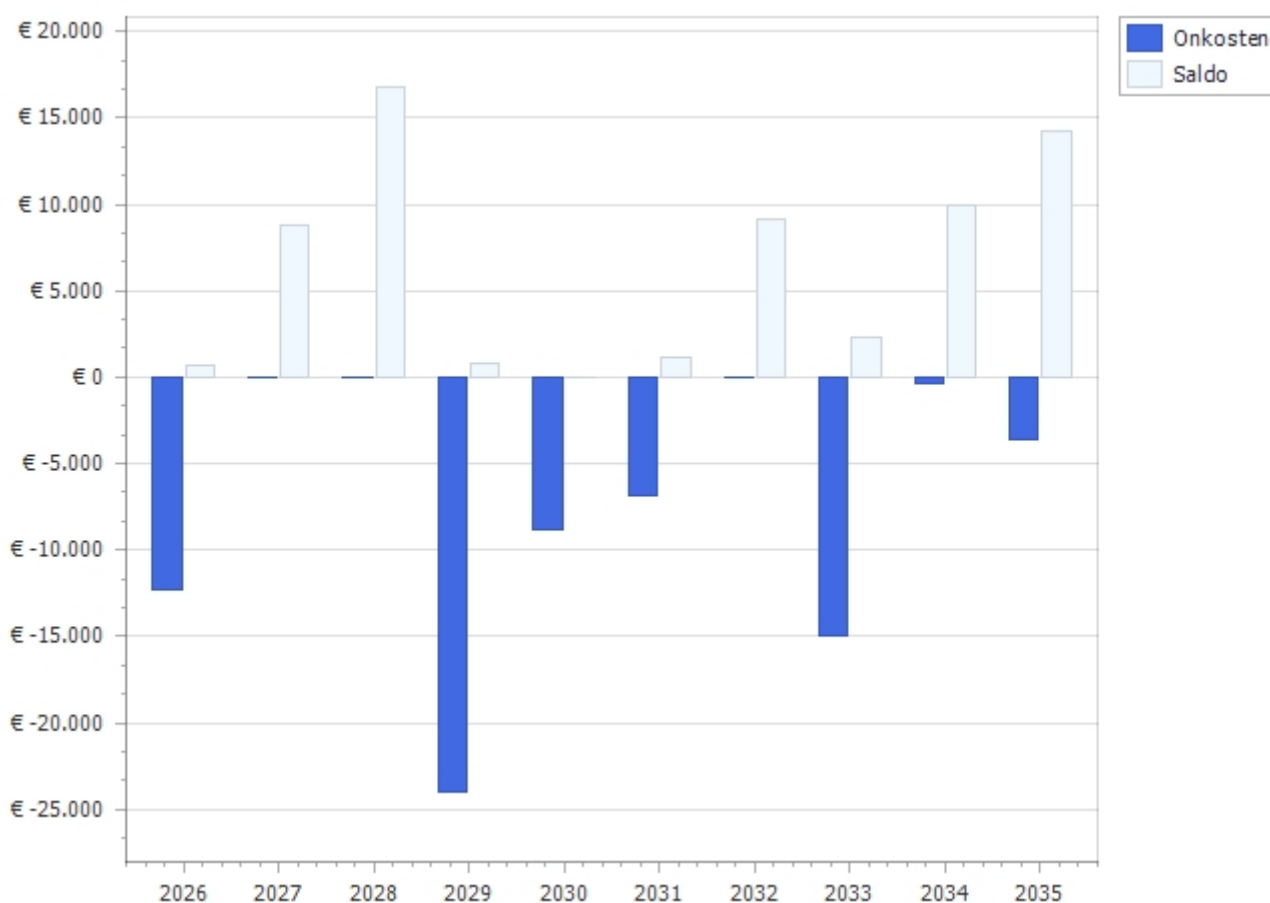



Kapitalisatie 30 - Jaren

03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101

Gravenstraat 87-101
2405 ZD Alphen aan den Rijn

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-3-2026



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2026	€ -12.311	€ 18.504	€ 11.193
2027	€ 0	€ 18.504	€ 29.697
2028	€ 0	€ 18.504	€ 48.201
2029	€ -23.958	€ 18.504	€ 42.747
2030	€ -8.837	€ 18.504	€ 52.414
2031	€ -6.864	€ 18.504	€ 64.055
2032	€ 0	€ 18.504	€ 82.559
2033	€ -14.924	€ 18.504	€ 86.139
2034	€ -396	€ 18.504	€ 104.247
2035	€ -3.657	€ 18.504	€ 119.094
2036	€ -51.672	€ 18.504	€ 85.925
2037	€ -21.491	€ 18.504	€ 82.939
2038	€ -6.688	€ 18.504	€ 94.755
2039	€ -552	€ 18.504	€ 112.707
2040	€ 0	€ 18.504	€ 131.211
2041	€ -24.234	€ 18.504	€ 125.481
2042	€ -1.079	€ 18.504	€ 142.905
2043	€ -4.676	€ 18.504	€ 156.734
2044	€ -396	€ 18.504	€ 174.842
2045	€ -9.431	€ 18.504	€ 183.915
2046	€ -1.170	€ 18.504	€ 201.249
2047	€ -8.239	€ 18.504	€ 211.515
2048	€ -6.426	€ 18.504	€ 223.592
2049	€ -206.877	€ 18.504	€ 35.219
2050	€ -53.716	€ 18.504	€ 7
2051	€ -1.170	€ 18.504	€ 17.341
2052	€ 0	€ 18.504	€ 35.845
2053	€ -15.972	€ 18.504	€ 38.377
2054	€ -8.332	€ 18.504	€ 48.549
2055	€ -7.097	€ 18.504	€ 59.956
€ -500.164		€ 555.120	



03168V204 • VvE Gravenstraat 87-101
Gravenstraat 87-101 • Alphen aan den Rijn

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
------	----------	-------------	-------

